



<http://www.anjvision.com/>

**2023产品电子手册**

# 产品手册说明

- 1 臻全彩系列
- 2 双目系列
- 3 智能AI系列
- 4 智能NVR
- 5 极致IPC系列
- 6 WIFI类系列
- 7 4G类系列

1

## 臻全彩系列



---

型号：MC-J86

## 智能4K臻全彩模组

### 功能特点：

- 1/1.8英寸800万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码；
- 支持软光敏：全彩模式；
- 支持智能分析：人行检测、车型检测，区域检测、绊线检测；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；
- 提供SDK (WINDOWS,Android, Linux) 开发包
- 支持自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出；

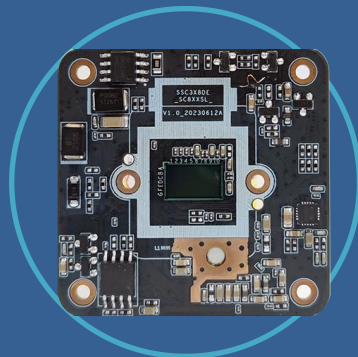
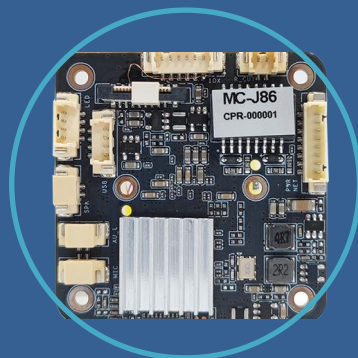


# 智能500万臻全彩模组

型号：MC-J40D

## 功能特点：

- 1/1.8英寸500万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码；
- 支持软光敏：全彩模式；
- 支持智能分析：人行检测、车型检测，区域检测、绊线检测；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；
- 提供SDK (WINDOWS,Android, Linux) 开发包
- 支持自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出；

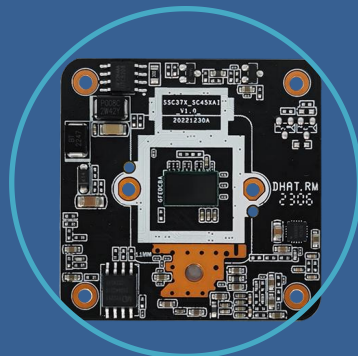
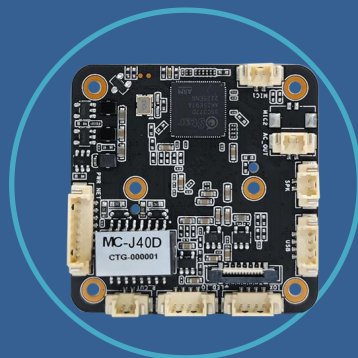


型号：MC-J30

## 智能400万臻全彩模组

### 功能特点：

- 1/1.8英寸400万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码；
- 支持软光敏：全彩模式；
- 支持智能分析：人行检测、车型检测，区域检测、绊线检测；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；
- 提供SDK (WINDOWS,Android, Linux) 开发包
- 可拓展自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出；

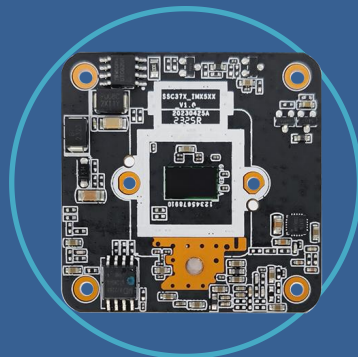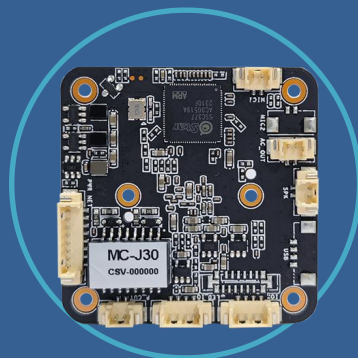

2

双目系列



---

# 智能4K双目拼接模组

型号：MC-D80

## 功能特点：

- 双目拼接，32:9超宽画面；
- 最高分辨率 4K@20fps；
- 支持人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警；
- 内置灯板驱动，更稳定支持灯光模式：双光、全彩、红外
- 2.8MM镜头水平视角180°，搭配不同镜头角度更广；
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
- 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；
- 支持双向语音对讲；
- 2路音频输入，1路音频输出
- 支持POE扩展；








# 智能400万双目拼接模组

型号：MC-D40

## 功能特点：

- 双目拼接，32:9超宽画面；
- 最高分辨率3840×1080@20fps；
- 支持人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警；
- 内置灯板驱动，更稳定支持灯光模式：双光、全彩、红外
- 2.8MM镜头水平视角180°，搭配不同镜头角度更广；
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；
- 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；
- 支持双向语音对讲；
- 2路音频输入，1路音频输出
- 支持POE扩展；
- 可拓展WIFI、4G；





# 智能双目300W+300W枪球模组

型号：MY-Q11

## 功能特点

- 1/3"双300万CMOS传感器
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 提供WiFi和网口两种选择
- H.265+智能编码，减少带宽压力
- 支持云台转动，枪球联动
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持（512GB）Micro SD卡/云存储
- 支持APP远程控制
- 支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲
- 智能人形检测：区域检测、绊线检测

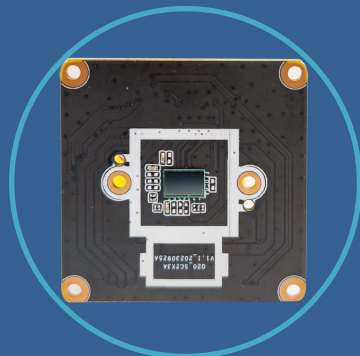
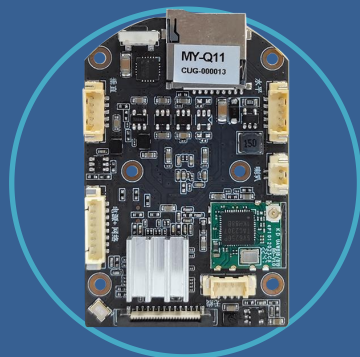


# 智能双目300W+300W混合变焦模组

型号：MY-D20

## 功能特点：

- 6倍混合变焦；
- 双目镜头：可搭配不同远近镜头，近处看得广，远处看得清；
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外；
- 双频WiFi，2.4GHz+5GHz网络传输更快更稳定；
- 提供WiFi和网口两种选择；
- H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 支持云台转动，看守位；
- 支持双向语音通话，沟通无障碍；
- 支持（512GB）Micro SD卡/云存储；
- 支持APP远程控制；
- 支持人形跟踪/双光源报警/智能人形检测/声音报警/语音对讲；

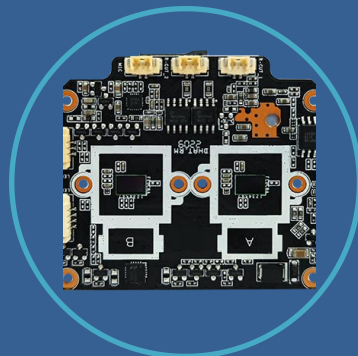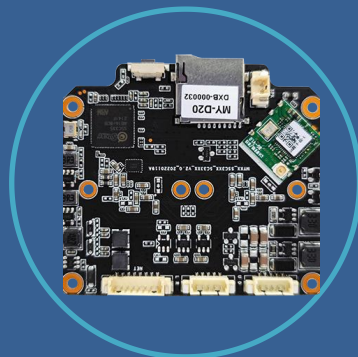

3

智能AI系列



---

# 智能1200万双光模组

型号：MC-H12S

## 功能特点：

- 1/2.3英寸1200万像素CMOS传感器；
- 2T算力；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码；
- 支持2种灯光信号控制：CDS、PWM信号；
- 支持软光敏：全彩模式、红外模式、双光模式；
- 支持图像翻转，支持HDR；
- 深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
- 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持Onvif；
- 支持字符叠加；
- IP地址过滤；
- 支持POE扩展；
- 支持自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出

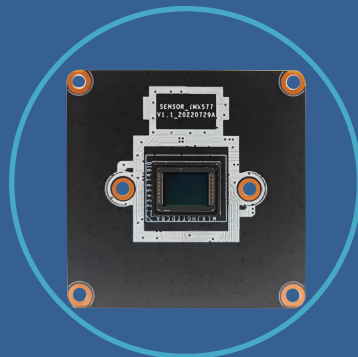
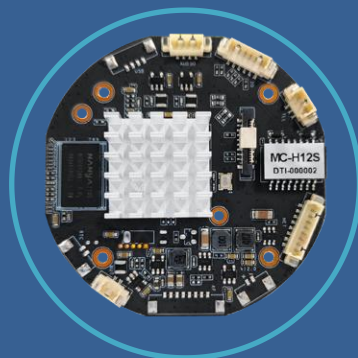


# 智能4K人车非模组

型号：MC-K80

## 功能特点：

- 1/2.8英寸800万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码
- 支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；
- 支持智能分析：人脸检测、车牌识别、人数统计、周界警戒；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；
- 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 支持自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出；

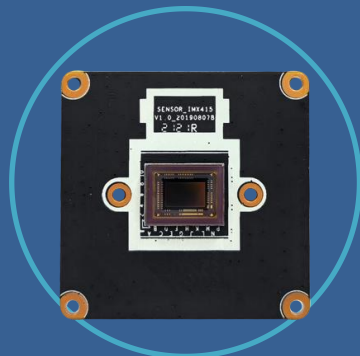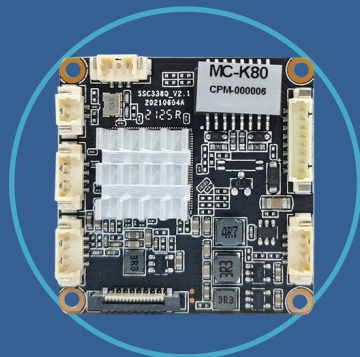


# 智能4K全实时30帧黑光全彩模组

型号：MC800G

## 功能特点：

- 1/2.8英寸800万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码
- 支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；
- 支持智能分析：人脸检测、车牌识别、人数统计、周界警戒；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；
- 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 支持自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出；


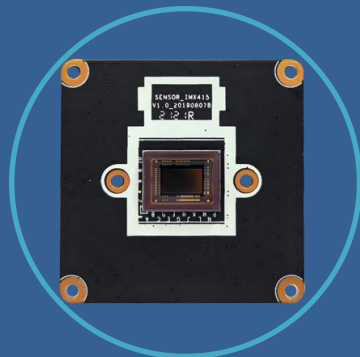


# 智能500万人车非模组

型号：MC-K12

## 功能特点：

- 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码
- 支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；
- 支持智能分析：人脸检测、车牌识别、人数统计、周界警戒；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；
- 支持HDR、IP地址过滤、黑白名单
- 支持自动聚焦及云台；
- 可拓展TF卡、WIFI、4G、IO报警1路输入输出；

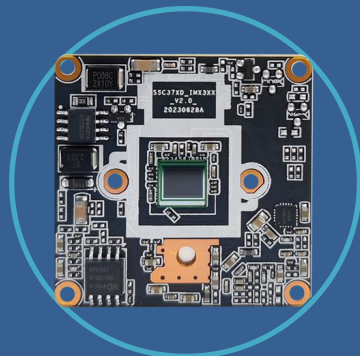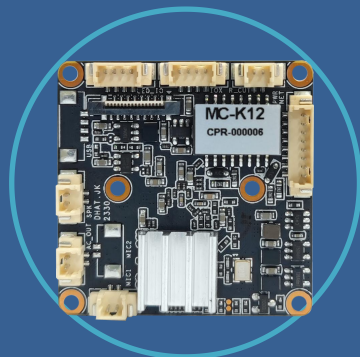



# 智能电动车识别

型号：MC-K2

## 功能特点：

- 1/2.9 "200万像素CMOS ；
- H.265+\H.265\H.264多种编码方式；
- 电动车精准识别，识别率可达97%以上；
- 支持MIC输入，实时监听；
- 支持TF卡存储，最大支持265G；
- 可选配1路报警输入；
- 内置功放搭配喇叭声音报警、语音对讲；
- 支持灯光报警；
- 支持手机APP远程（安卓、IOS）AC18Pro APP、PC客户端、NVR支持一键布/撤防；



4

智能NVR


---

# 智能一盘8路POE录像机

型号：MN6108-P

## 功能特点：

- IPC即插即用，符合IEEE802.3at POE PSE ,每端口支持最大30W;
- 每端口实时电压和电流检测，每端口支持独立工作，支持短路保护；
- POE口默认百兆120米稳定传输，可选长线模式250米稳定传输；
- HDMI最大支持4K@30输出，VGA支持1080P@30输出；
- 可满载8路12MP，预览、同时回放1路12MP/1路8MP/4路4MP/8路D1；
- 支持8路POE+8路非POE摄像机接入；
- 支持设备固定端口绑定
- 支持H.265、H.264设备混合接入；
- 1路SATA接口，单盘最大14TB
- 音频编码G.711U/A音频压缩，支持监听、单通道对讲，后续可支持广播；
- 支持云服务，APP、PC等移动设备远程监控；

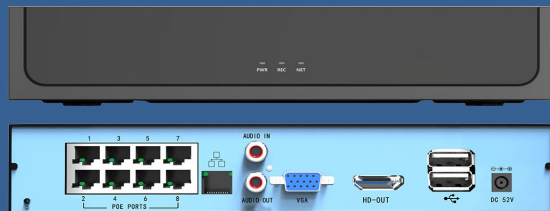

# 智能一盘12路录像机

型号：MN3112B

## 功能特点：

- 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；
- 录像分辨率8路12MP/8MP、12路5MP/4MP/3MP/1080P/720P；
- 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；
- 支持日志、录像、等信息的查询及备份；
- 支持AC18Pro云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
- 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出；HDMI最高4K输出；
- 最大支持12MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持1个SATA接口；
- 支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；
- 支持1路12MP/4路4MP同时预览、同时回放；
- 硬盘兼容性全面提升，最大14T硬盘接入；



型号：MN3120B

## 智能一盘20路录像机

### 功能特点：

- 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；
- 录像分辨率8路12MP/8MP、16路5MP、20路4MP/3MP/1080P/720P；
- 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；
- 支持日志、录像、等信息的查询及备份；
- 支持AC18 Pro云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
- 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出；HDMI最高4K输出；
- 最大支持12MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持1个SATA接口；
- 支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；
- 支持1路12MP/4路4MP同时预览、同时回放；
- 硬盘兼容性全面提升，最大14T硬盘接入；



型号：MN3220B

## 智能二盘20路录像机

### 功能特点：

- 嵌入式Linux实时操作系统，实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 支持H.265视频编码码流，支持H.265、H.264设备混合接入；
- 录像分辨率8路12MP/8MP、16路5MP、20路4MP/3MP/1080P/720P；
- 支持ONVIF协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 支持G.711U、G.711A音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 支持一键添加，自动修改摄像机IP地址添加；
- 支持日志、录像、等信息的查询及备份；
- 支持AC18 Pro云服务，支持手机，平板电脑等移动设备的远程监控；
- 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号（同源），VGA最高1080P输出；HDMI最高4K输出；
- 最大支持12MP像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持2个SATA接口；
- 支持HDMI与AUX（3.5mm）音频输出；
- 支持1路12MP/4路4MP同时预览、同时回放；
- 硬盘兼容性全面提升，最大14T硬盘接入；



型号：MN3236B

## 智能二盘36路录像机

功能特点：

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机
- 支持H.265、H.264设备混合接入；
- 解码性能强劲，最大支持16路1080P/36路D1解码
- 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持HDMI与VGA同源输出（后续版本支持异源输出），HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出
- 支持2个SATA接口，单口最大支持14T硬盘
- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 支持云服务，通过AC18Pro/Videolink APP可实现手机远程预览/回放/配置



# 智能四盘64路录像机

型号：MN3464B

## 功能特点：

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机
- 支持H.265、H.264设备混合接入；
- 解码性能强劲，最大支持16路1080P/64路D1解码，
- 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持HDMI与VGA同源输出（后续版本支持异源输出），HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出
- 支持4个SATA接口，单口最大支持14T硬盘
- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 支持云服务，通过AC18Pro/Videolink APP可实现手机远程预览/回放/配置






# 智能八盘64路录像机

型号：MN3864B

## 功能特点：

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机
- 支持H.265、H.264设备混合接入；
- 解码性能强劲，最大支持16路1080P/64路D1解码，
- 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出
- 支持8个SATA接口，单口最大支持14T硬盘
- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级导入/导出等；
- 支持云服务，通过AC18Pro/Videolink APP可实现手机远程预览/回放/配置



5

## 极致IPC系列



---

# 极致400万双光模组

型号：MC-A42P

## 功能特点：

- 1/3英寸400万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码
- 支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；
- 支持智能分析：精准人形检测，自定义区域；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；

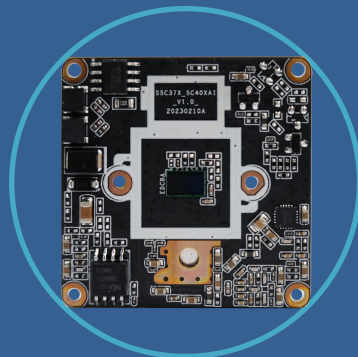
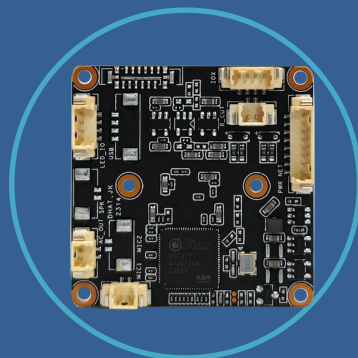


# 极致500万双光模组

型号：MC-F46D

## 功能特点：

- 1/3英寸500万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码
- 支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；
- 支持智能分析：精准人形检测，区域检测、绊线检测；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；

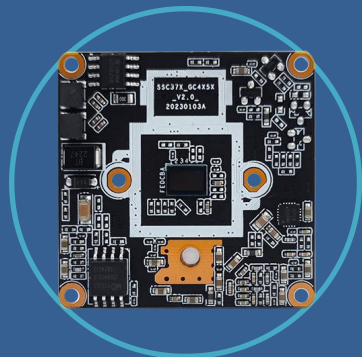
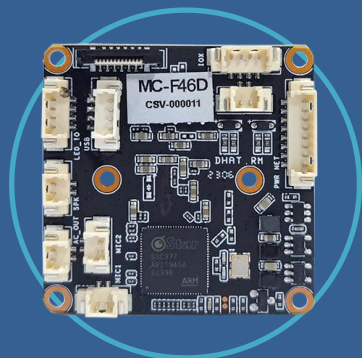


# 极致500万双光模组

型号：MC-L12D

## 功能特点：

- 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码
- 支持软光敏：双光模式、全彩模式、红外模式；
- 支持智能分析：精准人形检测，区域检测、绊线检测；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持图像翻转，支持数字宽动态；
- 支持Onvif；

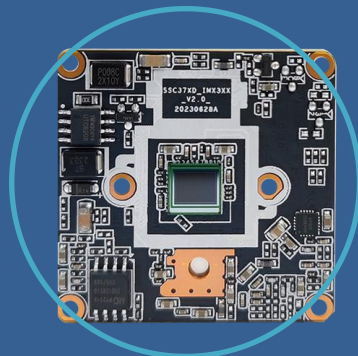
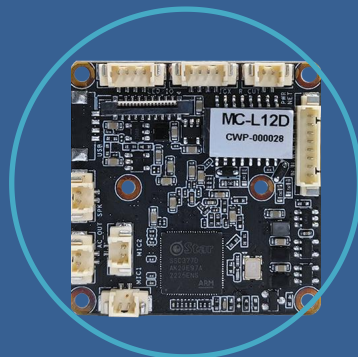


# 极致4K双光模组

型号：MC-A81

## 功能特点：

- 1/2.7英寸800万像素黑光CMOS传感器；
- 支持H.265+、H.265、H.264编码；
- 支持2种灯光信号控制：CDS、PWM信号；
- 支持软光敏：红外模式、双光模式、全彩模式；
- 支持图像翻转；
- 支持智能分析：人形检测，车行检测，自定义区域，绊线检测；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持Onvif；
- 支持字符叠加；
- IP地址过滤；
- 支持POE扩展；

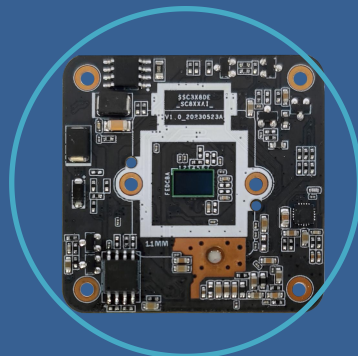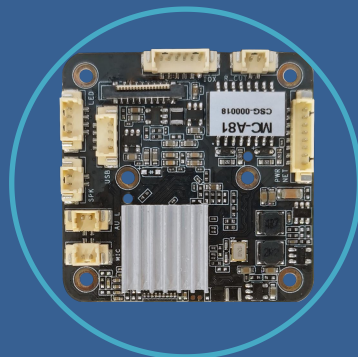

6

## WIFI类系列



---

# 500万臻全彩WiFi 球模组

型号：MT-J30-W

## 功能特点：

- 1/1.8" 500万CMOS传感器
- 双频WiFi, 2.4GHz+5GHz网络传输更快更稳定
- 提供WiFi和网口两种选择
- H.265+智能编码, 减少带宽压力
- 支持云台转动、看守位、巡航、跟踪
- 支持双向语音通话, 沟通无障碍
- 支持 (512GB) Micro SD卡/云存储
- 支持APP远程控制
- 支持人形跟踪/声音报警/语音对讲
- 智能人形检测：区域检测、绊线检测

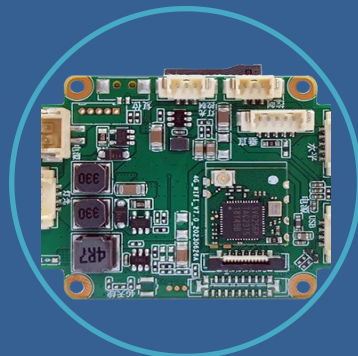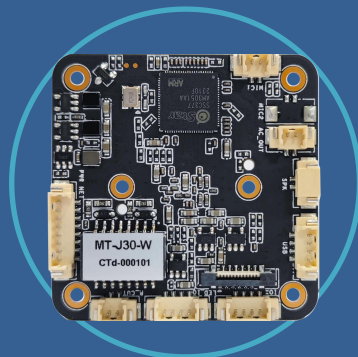




型号：MY-F18

## 400万WIFI小球模组

### 功能特点

- 1/3" 400万CMOS传感器
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 提供WiFi和网口两种选择
- H.265+智能编码，减少带宽压力
- 支持云台转动，看守位
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持 (512GB) Micro SD卡
- 支持APP远程控制
- 支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲
- 智能人形检测：区域检测、绊线检测

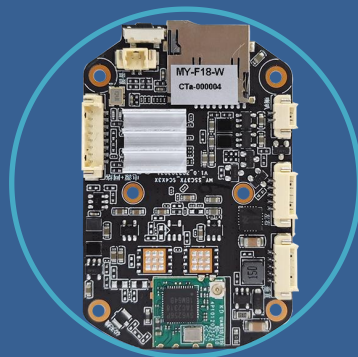


型号：MY-F10

## 300万WIFI小球模组

### 功能特点

- 1/3" 300万CMOS传感器
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 提供WiFi和网口两种选择
- H.265+智能编码，减少带宽压力
- 支持云台转动，看守位
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持 (512GB) Micro SD卡
- 支持APP远程控制
- 支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲
- 智能人形检测：区域检测、绊线检测

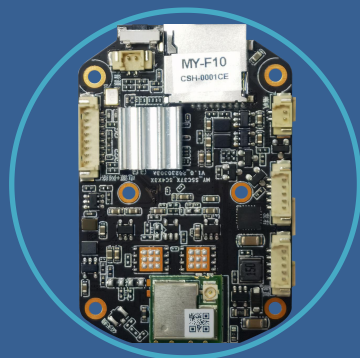


型号：MY-Y10

## 300万摇头机模组WIF版

### 功能特点：

- 1/2.9 "300万超星光CMOS ；
- H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 支持WiFi/有线网络切换；
- 多模式可选：双光、全彩、红外；
- 人形检测：支持多目标检测，自定义检测区域；
- 支持云台控制，看守位、支持人形跟踪；
- 搭配喇叭支持：声光报警、双向语音对讲；
- 支持Micro SD卡/云存储
- 可选GB28181/ONVIF协议；
- 支持手机远程（安卓、IOS）AC18Pro


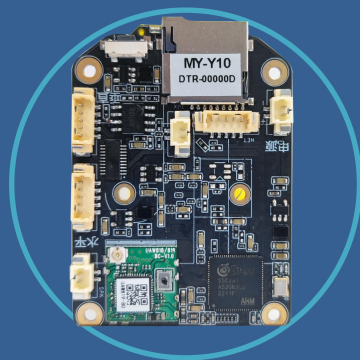


# 300万WIFI枪击模组

型号：MT-E8-W

## 功能特点：

- 1/2.9 "300万超星光CMOS ；
- H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 支持WiFi/有线网络切换；
- 多模式可选：双光、全彩、红外；
- 人形检测：支持多目标检测，自定义检测区域；
- 人形检测智能防人脸过曝；
- 搭配喇叭支持：声光报警、双向语音对讲；
- 支持Micro SD卡/云存储
- 支持自动聚焦及云台；
- 可选GB28181/ONVIF协议；
- 支持手机远程（安卓、IOS） AC18Pro

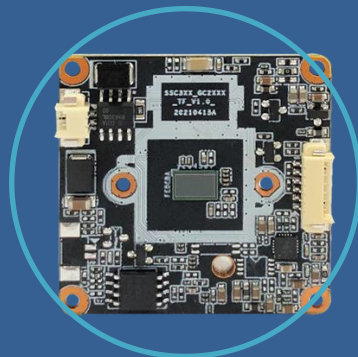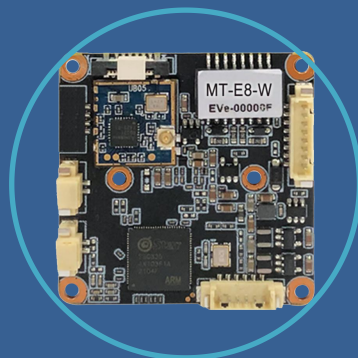


型号：MC-F46-W12Y

## 500万WIFI 12倍变焦球模组

功能特点：

- 1/3英寸500万像素黑光CMOS传感器；
- H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外；
- 提供WiFi和网口两种选择；
- 支持双向语音通话，沟通无障碍；
- 支持云台控制：巡航、区域扫描、人形跟踪
- 支持（512GB）Micro SD卡/云存储；
- 支持APP远程；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持人形检测、区域检测；

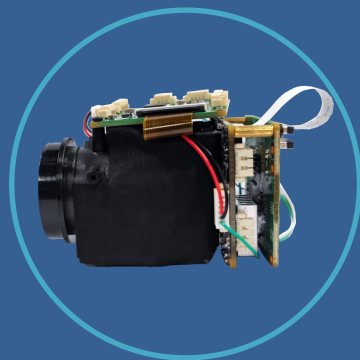



7

## 4G类系列



---

型号：MT-J30-4G

## 500万4G臻全彩球机模组

功能特点：

- 1/1.8" 500万CMOS传感器
- 支持4G全网通，双卡双待，电信移动自适应网络；
- 提供4G和网口两种选择
- H.265+智能编码，减少带宽压力
- 支持云台转动、看守位、巡航、跟踪
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持（512GB）Micro SD卡/云存储
- 支持APP远程控制
- 支持人形跟踪/声音报警/语音对讲
- 智能人形检测：区域检测、绊线检测

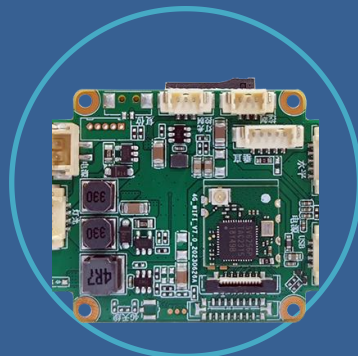
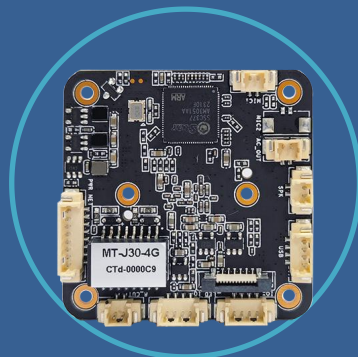


# 400万4G小球模组

型号：MY-F18-4G

## 功能特点

- 1/3" 400万CMOS传感器
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 双卡双待，自动切换：自适应网络，减少售后（移动/电信）
- H.265+智能编码，减少带宽压力
- 支持云台转动，看守位
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持（512GB）Micro SD卡
- 支持APP远程控制
- 支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲
- 智能人形检测：区域检测、绊线检测

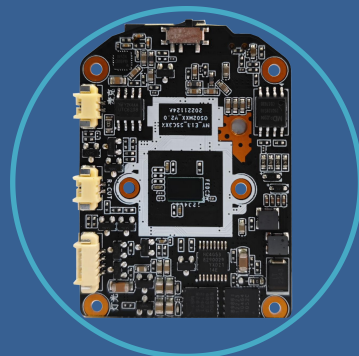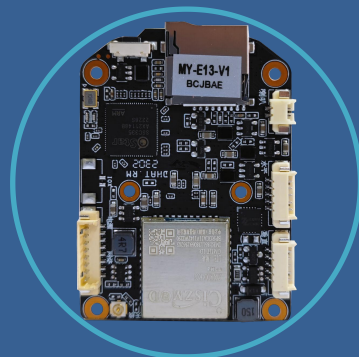





型号：MY-E13

## 300万4G小球模组

### 功能特点

- 3MP分辨率，图像清晰；
- 支持4G全网通，通电即联网，内置电信、移动双卡；
- H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 智能夜视：双光、红外、全彩；
- 支持省电模式：人来灯亮，人走进入省电模式；
- 支持主动防御：声光震慑，APP报警消息推送；
- 支持双向语音对讲；
- 支持云台控制，看守位，人行跟踪；
- 支持Micro SD卡/云存储；

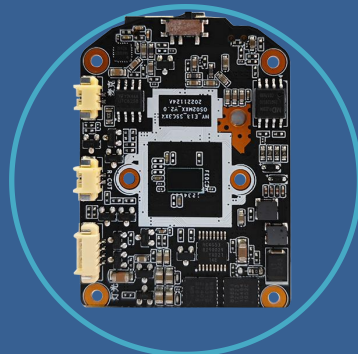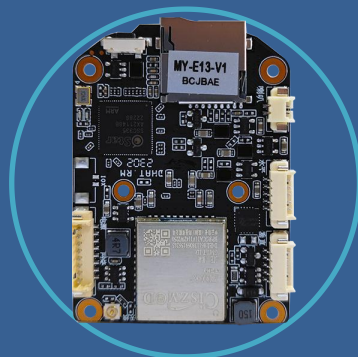


型号：MC-F46-4G12Y

## 500万4G 12倍变焦球模组

### 功能特点：

- 1/3英寸500万像素黑光CMOS传感器；
- H.265+智能编码，减少带宽压力；
- 支持三种灯光模式：双光、全彩、红外；
- 4G全网通：电信、移动、联通。内置eSIM卡电信；
- 支持双向语音通话，沟通无障碍；
- 支持云台控制：巡航、区域扫描、人形跟踪
- 支持（512GB）Micro SD卡/云存储；
- 支持APP远程；
- 支持语音对讲、语音播报、自定义语音；
- 支持人形检测、区域检测；

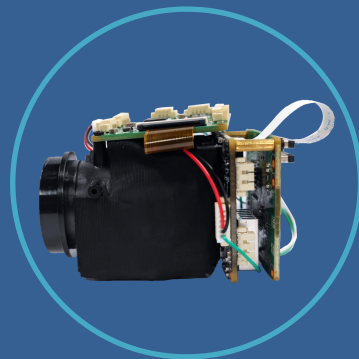



感谢您观看

更多产品请关注公众号

